

# GRANITO

Revêtement de sol en caoutchouc de qualité

DISSIPATEUR D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



 **MONDO**



ÉPAISSEUR  
0.079 po  
(2 mm)




POIDS  
~0.68 lb/pi<sup>2</sup>  
[~3.3 kg/m<sup>2</sup>]



ROULEAUX  
6 pi 2 po x 45 pi 11 po  
[1.9 m x 14 m]



TUILES  
24 po x 24 po  
(61 cm x 61 cm)

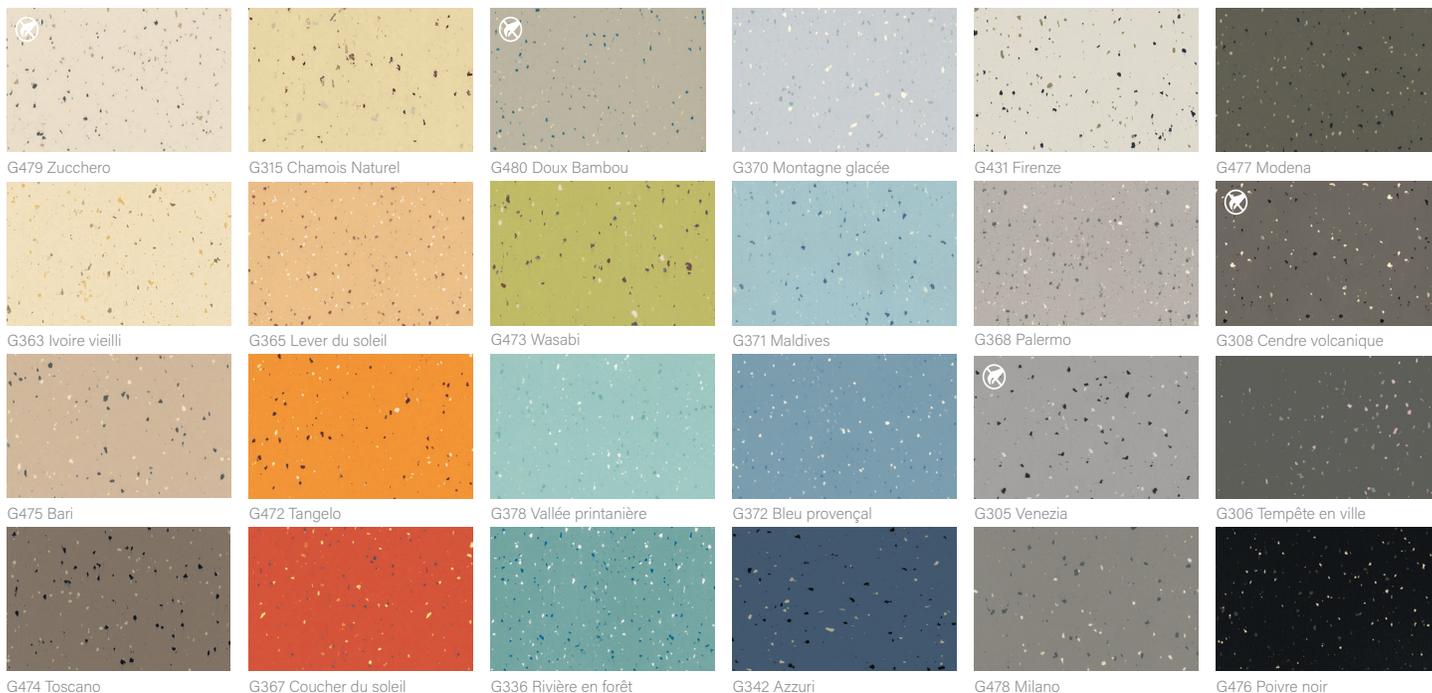

## DURABILITÉ

Traitement de surface Mondoshield durci au UV  
Testé pour la résistance à l'abrasion (ASTM D3389) au-dessus des exigences de l'industrie  
Excellente résistance aux taches et produits chimiques - ASTM F925  
Grande résistance aux charges statiques et roulantes  
Garantie limitée standard de 15 ans contre l'usure

## SÉCURITÉ

Excellente résistance microbienne  
Construction uniforme non-poreuse  
Grande résistance au glissement - ASTM D2047  
Feu Classe 1 - ASTM E648

## COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Longue espérance de vie éprouvée  
Aucun cirage de surface requis  
Facile d'entretien avec un nettoyant neutre

## CONFORT

Propriétés d'absorption du bruit pour une acoustique améliorée  
Isolation au bruit de choc - ASTM E2179  
Propriétés antifatigue pour un confort accru sous les pieds  
Résilience supérieure du produit

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEP type III spécifique au produit  
Déclaration sanitaire de produit (DSP)  
100% recyclable  
Fabriqué sans ingrédient sur la liste *LBC Red*  
Certifié GREENGUARD or  
Contenu recyclé pré-consommation  
Cradle to Cradle Certifié® Argent

Site Web



Étiquettes environnementales