
Revêtement de sol en caoutchouc de qualité







ÉPAISSEUR 0.118 po

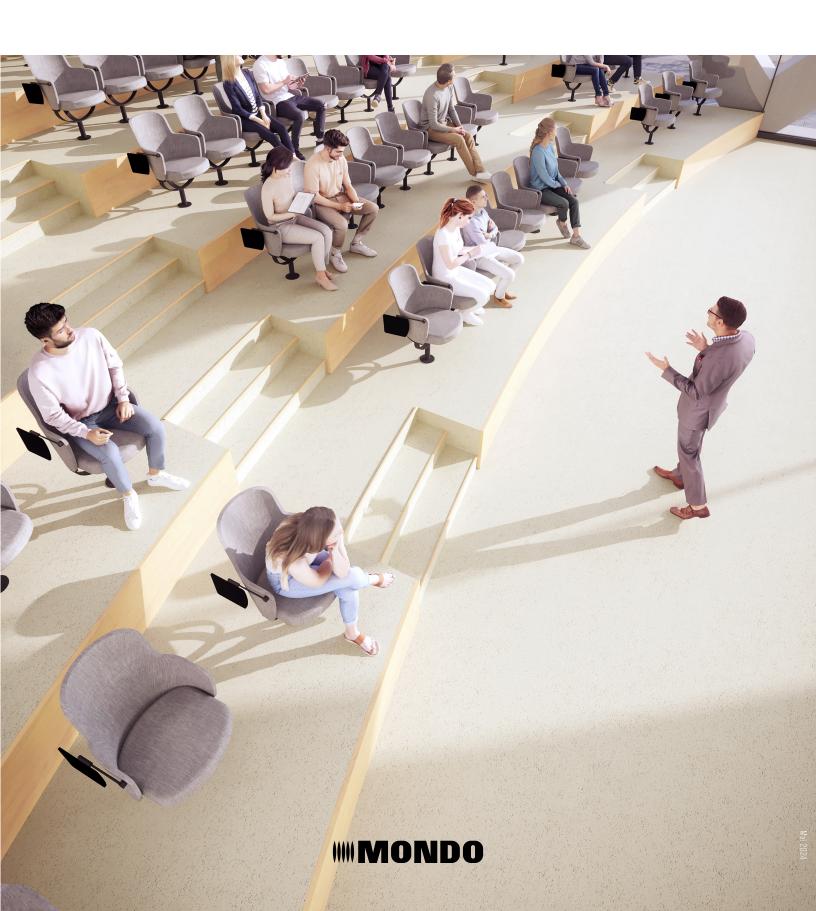

POIDS ~1.00 lb/pi² $(\sim 4.9 \text{ kg/m}^2)$



ROULEAUX 6 pi 2 po x 32 pi 9 po (1.9 m x 10 m)



TUILES (61 cm x 61 cm)





K049/M Ozone



K073/M Nouvelle toile





K017/M Gris nature











K021/M Montagne de fe





K054/M Herbe de dune



K001/M Charbon graphique

K072/M Limetier

K062/M Ciel de nuit

K103/M Poussière d'étoile

K177/M Cendre

K000/M Onyx

AVEC LA TECHNOLOGIE À DOUBLE DUROMÈTRE

La technologie Dual Durometer unique à Mondo est un processus par lequel une couche d'usure et sous-couche de performance ont subi une liaison intermoléculaire. Ce processus augmente, non seulement la durabilité du revêtement de sol, mais également la performance, incluant des propriétés d'acoustique et de confort.

DURABILITÉ

NOUVEAU traitement de surface double technologie (UV+Laser) mat - MS PRO

Testé pour la résistance à l'abrasion (ASTM D3389) au-dessus des exigences de l'industrie

Excellente résistance aux taches et produits chimiques - ASTM F925 Grande résistance aux charges statiques et roulantes

Garantie limitée standard de 15 ans contre l'usure

SÉCURITÉ

Excellente résistance microbienne Construction uniforme non-poreuse Grande résistance au glissement - ASTM D2047 Feu Classe 1 - ASTM E648

COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Longue espérance de vie éprouvée Aucun cirage de surface requis Facile d'entretien avec un nettoyant neutre

CONFORT

Propriétés d'absorption du bruit pour une acoustique améliorée Isolation au bruit de choc - ASTM E2179 Propriétés antifatigue pour un confort accru sous les pieds Résilience supérieure du produit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DEP type III spécifique au produit

Déclaration sanitaire de produit (DSP) 100% recyclable Fabriqué sans ingrédient sur la liste LBC Red Certifié GREENGUARD or Contenu recyclé pré-consommation et biosourcé Cradle to Cradle Certifié® Argent

Étiquettes environnementales

























