

MASSETTO

Revêtement de sol en caoutchouc de qualité



 **MONDO**

MASSETTO

Surface en caoutchouc lisse avec un motif de béton



ÉPAISSEUR
0.118 po
(3 mm)



POIDS
~1.00 lb/pi²
[~4.9 kg/m²]




ROULEAUX
6 pi 2 po x 32 pi 9 po
[1.9 m x 10 m]



TUILES
24 po x 24 po
(61 cm x 61 cm)



S01 Ivoire

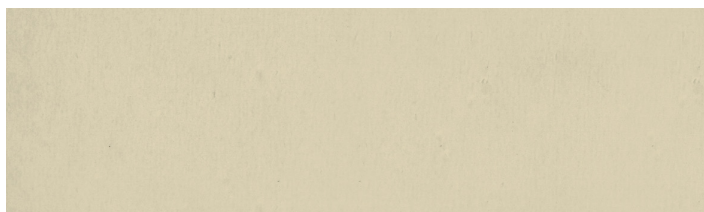


S02 Antique




S03 Greige



S04 Brume

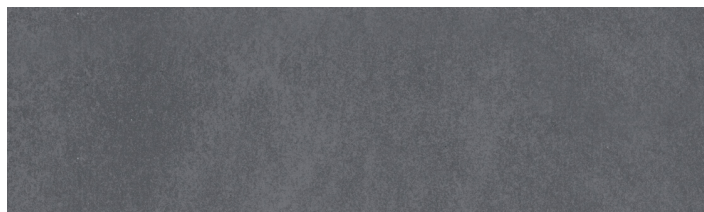

S05 Ciment

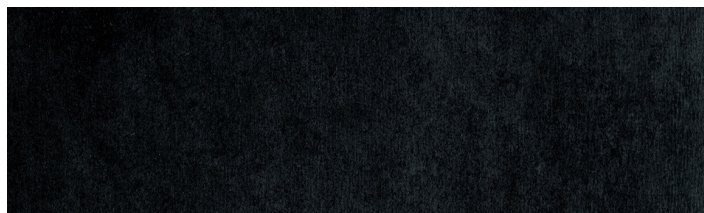

S06 Charbon

AVEC LA TECHNOLOGIE À DOUBLE DUROMÈTRE

La technologie Dual Durometer unique à Mondo est un processus par lequel une couche d'usure et sous-couche de performance ont subi une liaison intermoléculaire. Ce processus augmente, non seulement la durabilité du revêtement de sol, mais également la performance, incluant des propriétés d'acoustique et de confort.

DURABILITÉ

Traitement de surface Mondoshield durci aux UV
Testé pour la résistance à l'abrasion (ASTM D3389) au-dessus des exigences de l'industrie
Excellente résistance aux taches et produits chimiques - ASTM F925
Grande résistance aux charges statiques et roulantes
Garantie limitée standard de 15 ans contre l'usure

SÉCURITÉ

Excellente résistance microbienne
Construction uniforme non-poreuse
Grande résistance au glissement - ASTM D2047
Feu Classe 1 - ASTM E648

COÛT TOTAL DE PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Longue espérance de vie éprouvée
Aucun cirage de surface requis
Facile d'entretien avec un nettoyant neutre

CONFORT

Propriétés d'absorption du bruit pour une acoustique améliorée
Isolation au bruit de choc - ASTM E2179
Propriétés antifatigue pour un confort accru sous les pieds
Résilience supérieure du produit

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEP type III spécifique au produit
Déclaration sanitaire de produit (DSP)
100% recyclable
Fabriqué sans ingrédient sur la liste *LBC Red*
Certifié GREENGUARD or
Contenu recyclé pré-consommation
Cradle to Cradle Certifié® Argent

Site Web



Étiquettes environnementales